

# カセットガスでの点火要領

**Dometic**  
RC1602EGC

下記、点火要領をご参考のうえ着火してください。

**注意)** 屋内・車内・船内でのガス使用は大変危険です。

安全には十分配慮して正しい熱源でご使用ください。

**お願い)** カセットガスでのご使用時には、万が一に備え近くに消火器をご用意ください。

## ◇ 点火要領



隙間があるとガスが漏れ危険です。



① 市販のカセットガスを確実にセットします。

\* 取付け部とカセットガス間に隙間があると**ガスが漏れ危険**です。

\* カセットガスと取付け部に変形が無いことを確認して

ください。変形していると**ガスが漏れ危険**です。

**お願い)** カセットガスを正しく装着できない場合は、カセットガスでの使用はおやめください。




② ガス操作ダイヤルを押しながら ● 強 の位置へ合わせ、押したまま約 10 秒待ちます。

\* ガスが着火口に到達するまで約 10 秒要します。



③ ガス操作ダイヤルを押ししたまま点火ボタンを数回押します。

\* 着火が悪い場合は**連続で複数回**押します。

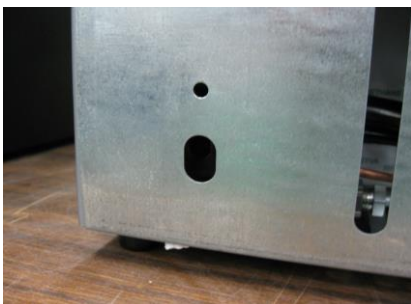

④ 点火状態は背面左下開口部で確認できます。

\* 着火すると「ポ〜ッ」と炎が燃える音がします。



⑤ 着火が確認できたら押し回した状態のガス操作ダイヤルから約 10 秒後に手を放し**点火完了**です。

**注意]** ② から ⑤ の作業工程中、ガス操作ダイヤルは押しのままの状態です。