

CBE BMTCO【一酸化炭素(CO)警報器】取扱説明書

この度は【一酸化炭素(CO)警報器】をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

取付け前にこの説明書をよく読んで理解してご使用下さい。少しでも不安がある場合は業者さんに依頼して下さい。

不適切な取付けや間違った使用においては保障の対象外となり、弊社は一切の責任を負いかねます。

※センサーの寿命は取り付けから約10年です。この期間を過ぎた場合は必ず取り替えて下さい。

【一酸化炭素(CO)とは】

木材や炭、油、天然ガス、ガソリン、軽油、プロパンガス、ブタンガスなどの燃焼時に発生する有毒ガスです。無色透明で匂いもないため特に注意が必要です。

万一人に取り込まれ血液中のヘモグロビンと結合すると数分で死に至る危険性があります。

【作動のしかた】

正面のスイッチ①を押すと、ピッという音と共に、グリーンLED②が点灯し「作動準備」に入ります。


その約60秒後にLEDが点滅に変わり、「作動状態」となります。(グリーンLED 2秒に1回点滅)

その後設定値以上のガスを検知すると、赤色のLED③が点滅しアラーム音が鳴ります。

警報を止める場合はスイッチ①を押します。

【仕様】

使用電圧	12V
消費電流	50mA
アラーム時	55mA
アラーム音	85dB
センサー寿命	約10年
検知ガス	プロパン/ブタン/その混合と催眠ガス
外部連動	12Vプラス Max250mA
サイズ	119 X 60 X 22mm

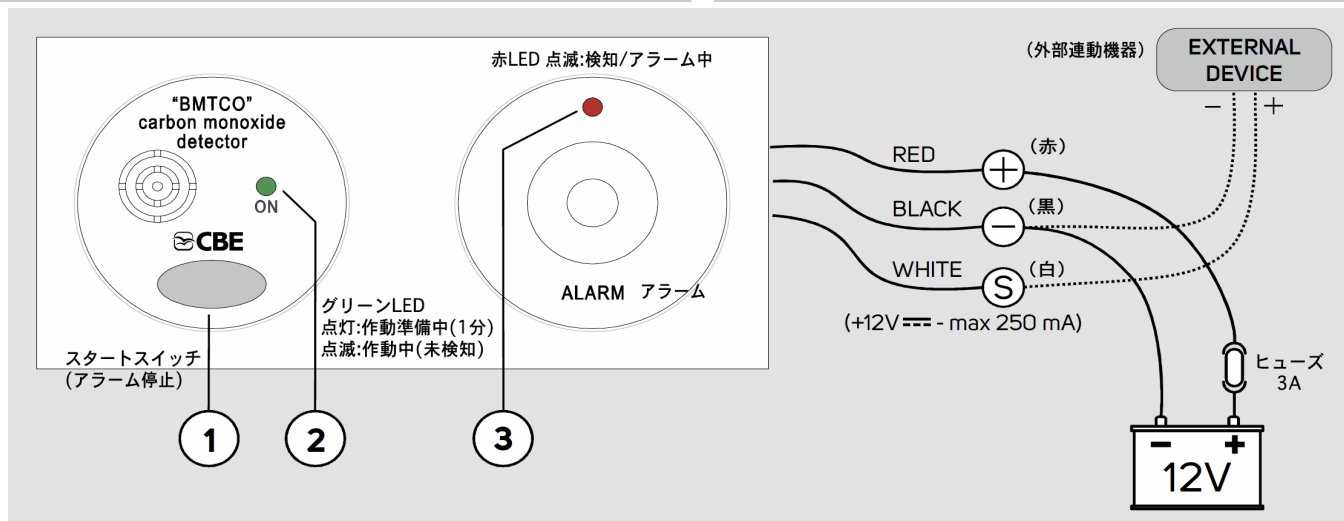

【取付け】

それぞれのケーブルに12V電源(赤がプラス、黒がマイナス)をヒューズ(3A)を介して、1平方ミリ以上の太さのケーブルで接続して下さい。

白いケーブル(12Vプラス、最大250mA)はその他のアラームや警告灯、リレー等を連動させたい場合に使用します。

また、洗剤や溶剤、塗料、アルコール、アンモニア、シリコン、アセトンなどを近くに置かないようにして下さい。

※本体は壁面に「埋込み」での取付けや、スペーサーを使つての「直付け」も可能です。

【取付け場所】

※取付け場所は非常に重要です。通常人の鼻の高さ(床から150~200cm)に設置します。

寝室に設置する場合は、就寝時の呼吸する高さに設置して下さい。

誤作動を防ぎ、正確な検知のために、料理器具や窓、換気扇、外気から出来るだけ遠い場所に取付けます。