
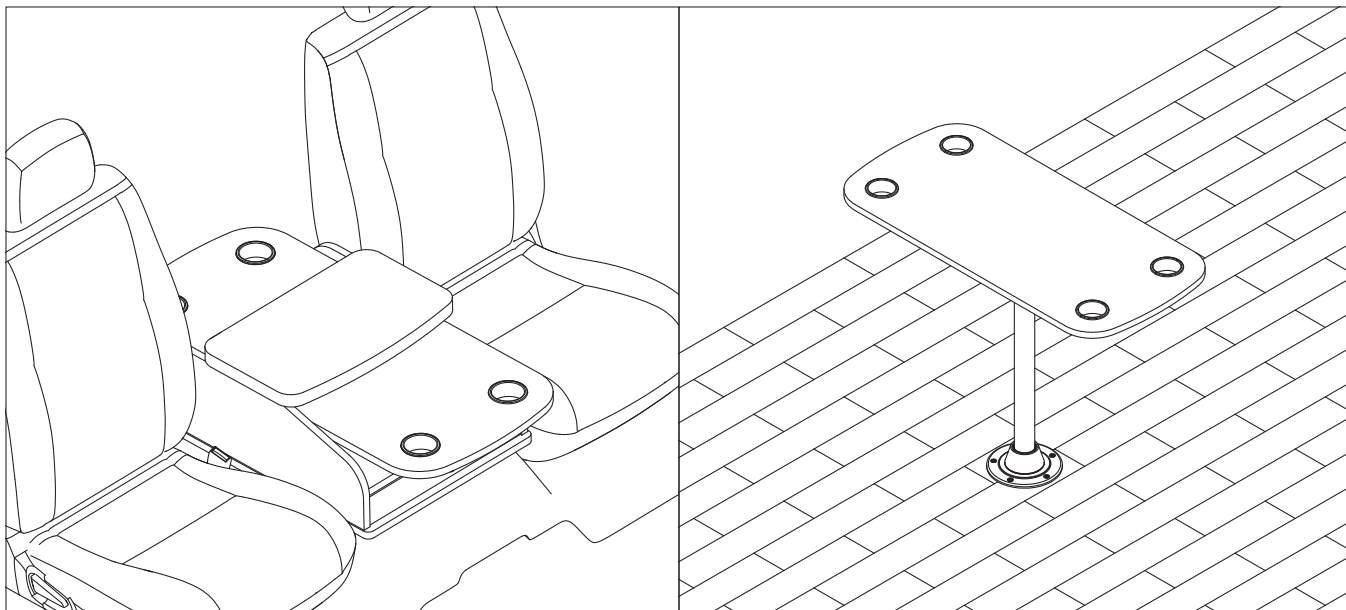








2way センターコンソール 取り付け説明書

設置イメージ



部品リスト


 x 1 x 3 x 2 ① スペース	 x 1 x 3 x 2 ② なべ小ねじ	 x 5 ③ ビス (フロアベース用)	 x 5 ④ 小ねじ (フロアベース用)	 x 5 ⑤ ナット (フロアベース用)
 x 1 ⑥ テーブル コンソール本体	 x 1 ⑦ テーブル天板	 x 4 ⑧ カップホルダー (テーブル天板に取付済)	 x 1 ⑨ テーブルベース (テーブル天板に取付済)	 x 2 ⑩ 引き出し
 x 1 ⑪ テーブルレッグ	 x 1 (x 2) ⑫ フロアベース	 x 1 (x 2) ⑬ フロアベース キャップ	 (x 2) ⑭ テーブルレッグ クリップスペーサー	 (x 2) ⑮ テーブルレッグ クリップ

※ ⑫ ⑬ はオプションで1セット追加です。 ⑭ ⑮ はオプション部品です。


テーブルコンソール本体の車両への設置

1. [⑥ テーブルコンソール本体] の裏面に、図のように [① スペーサー] を仮固定してください。

※ 両面テープは付属しておりませんので、別途ご用意ください。

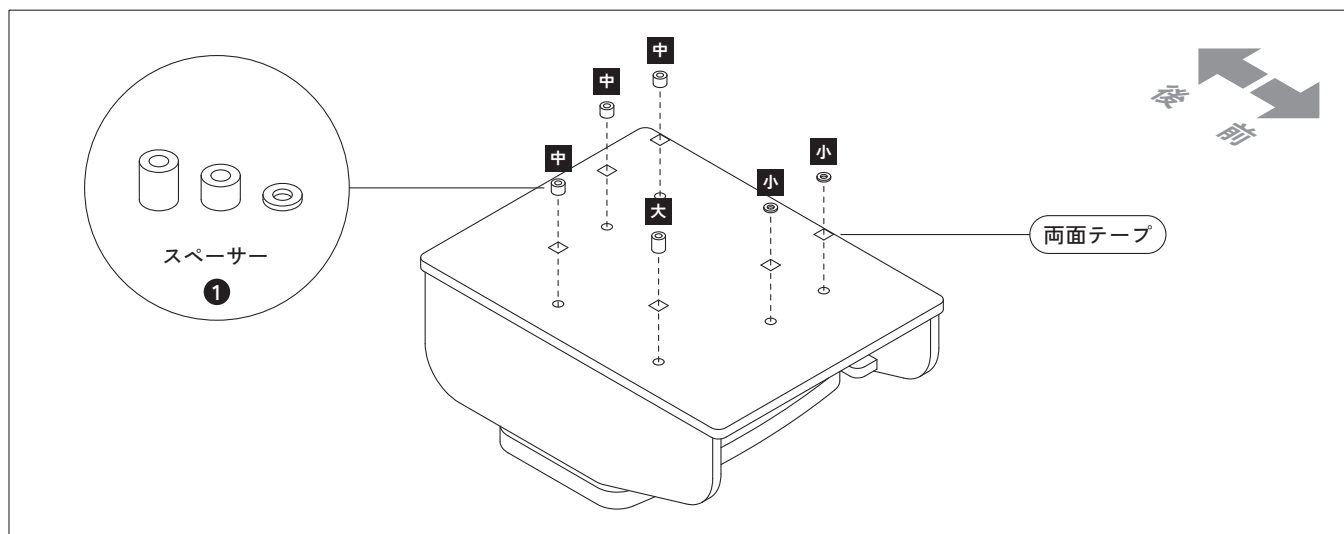

2. その後、車両前座席の間にある、ねじ穴にスペーサーの位置を合わせ、[② なべ小ねじ] で固定してください。

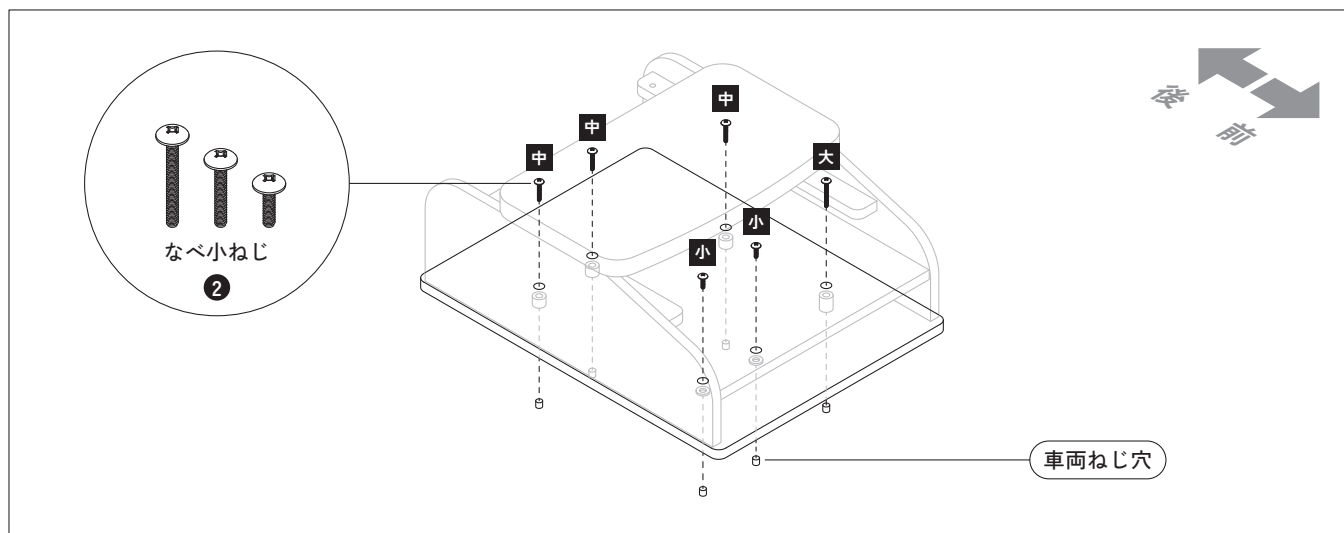

フロアベースの設置

床にフロアベースを取り付けます。

付属の [③ ビス] ・ [④ 小ねじ] ・ [⑤ ナット] にて固定してください。

フロア厚みの関係上、車両ボディとのナット掛けが難しい際は、別途適正な長さの小ねじを各社でご用意ください。

※ テーブル取付時の強度を保つため、3本程度はナット掛けしていただくことを推奨します。

