

MAX FAN[®]

機能説明および使用ガイド

デラックスモデルシリーズ 5100K-8501K

ノブ、ベントリッド開閉

手動開閉モデル

回転前に手前に引いてロックを解除します。ノブを右に回すとベントリッドが開き、左に回すとベントリッドが閉まります。ベントリッドが完全に開いている時、あるいは閉じている時は、ノブを押し込んでロックしてください。


自動オープニングモデル

RV 車の電力損失時にはベントリッドを閉じます。このノブはロックされません。押したり引いたりしないでください。ノブを右に回すとベントリッドが閉まり、左に回すと開きます。

ノブ操作時に過剰な力を加えないでください。

キーパッドコントロール

キーパッドのキーでマックスファンの機能を操作することができます（以下の説明をご覧ください）。

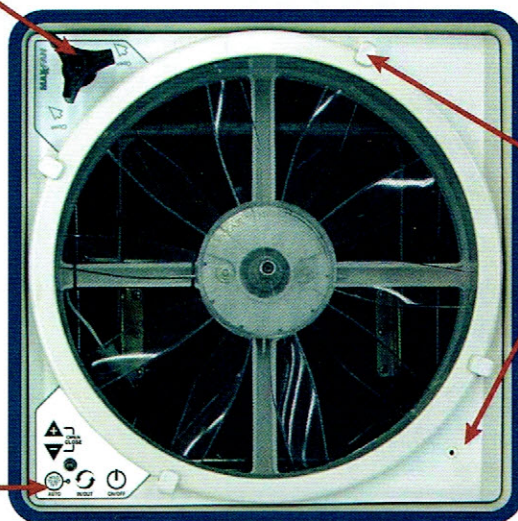

シーリングファンモード

ファンモーター稼働中、ベントリッドを開めるとシーリングファンモードになります。ファンモーターは稼働を続けて RV キャビン内の空気を循環させます。

虫よけスクリーン固定ノブ

スクリーンを外すときは 4 個のノブを半回転させます。

注意：スクリーンを外した状態でファンを稼働させないで下さい。

サーモスタット温度センサー

注意：清掃のためにスクリーンを外す時は、マックスファンをオフにし、マックスファンにつないだ 12 V 電源を切ってください。マックスファンの清掃には中性洗剤をお使いください。

注：マックスファンは、運転中、完全に閉じた状態あるいは開いた状態になるように設計されています。

キーパッドコントロール

注：どのキーを押してもビープ音が鳴るようになっています。



ON/OFF (オン/オフ)：このキーでファンのオン/オフを操作します。電動開閉モデルのみ、リッドがファンのオン/オフに合わせて開閉します。オートモードでこのキーを押すとオートモードを終了し、ファンが停止します。



IN/OUT (イン/アウト)：このキーではファンの方向を反転させることができます。ファンが減速し、反対方向に回転し始める前に 2 秒間一時停止します。注：オートモードではファンの回転方向は自動的に排気に設定されていますが、このキーを押せば吸気に変更することができます。注：排気限定のモデルもありますが、その場合このキーは付いていません。



AUTO (オート)：オートモードではサーモスタットが設定に合わせてファンをオン/オフします。このキーを短く 1 回（3 秒以下）押すと自動モードになり、マックスファンが自動モードになったことを確認する短いビープ音が 3 回鳴ります。自動モードを終了する場合、オン/オフキーを押します。出荷時の設定値は 78°F (25.6°C) になっています。マックスファンがオートモードの時は緑色の LED が点灯します。調整は以下の説明に従って行ってください。

前回使用時にサーモスタット温度を設定していない場合、あるいは前回の設定温度を変更したい場合、「HOLD TO SET」キーを 3 秒以上長押しすると、長いビープ音が 1 回鳴ります。これでサーモスタットは 78°F (25.6°C) に設定されます。さらに温度を調整したい場合、(+) (-) の矢印キーを 1 回押すごとに 1°F (0.6°C) 調整できます。設定の確認としてファンはビープ音を鳴らします。前回のサーモスタット温度が設定されている場合、ファンはその設定温度を記憶しています。次回に自動モードにすれば、ファンは設定値で自動的に換気を行います。ファンの速度はキャビンの温度に合わせて自動調整されます。キャビンの温度が上がれば、ファンの速度は速くなります。注：12 V の RV 電源を切り離すと、サーモスタットは 78°F (25.6°C) にリセットされます。



ARROW (矢印)

オートモード：(+) (-) の矢印キーを 1 回押すごとにサーモスタット設定温度を 1°F (0.6°C) 上下することができます。

手動モード：(+) (-) の矢印キーでファンの速度を加速/減速することができます。ファンの速度が最高レベルあるいは最低レベルになると、ファンが 2 回短いビープ音を発して知らせます。

矢印モードを同時に押す：電動開閉モデル限定

(+) (-) の矢印キーを同時に押すとリッドが開閉します。ファンモーターは現在の状態を維持します。

MAXAIR 晴れた日も雨の日も
新鮮な空気をお届けします！
VENTILATION SOLUTIONS



AIRXCEL, INC. - RV PRODUCTS DIVISION
3050 N. St. Francis St • Wichita, KS 67219 • 316.832.3400 • www.RVComfort.com




MAXAIR II

ベントカバーII

オリジナル版ベントカバーの2倍のベントエリア


デラックスモデル

サイドのルーバーが自由な換気を実現



ヒンジタイプの金具なので隅々まで掃除ができ、ルーフトントのシーリングの点検も簡単。

- ▶どこよりも大きなベントカバー
- ▶開閉しやすいヒンジタイプの金具—取り付けツール不要
- ▶堅固な一体型・おしゃれな空力設計

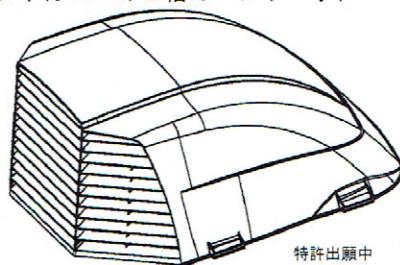

特許出願中

下記の2色からお選びください。


P/N : 00-933072 ホワイト

P/N : 00-933073 スモーク

MAXFAN®

マックスファンがRV車の換気トラブルを解決！

- ・パワフルな10段階のファンモーター
- ・最大毎分25.5立方メートルのパワフルな当たりの吸排気で、車内を涼しく快適に保ちます
- ・リッドを閉じた状態でも、ファンを稼働して換気が可能（シーリングファンモード）
- ・ファン速度、設定温度の調整、排気/吸気をお手入れ簡単な本体キーパッドで楽々操作（リモコンモデルも本体キーパッドで操作可能）
- ・リモコンモデルは上記の全ての機能をリモコンで操作可能（本体キーパッドとリモコン両方で操作可能なのはマックスファンだけ！）
- ・標準屋根開口サイズである14 x 14インチ（35.6 x 35.6 cm）に対応

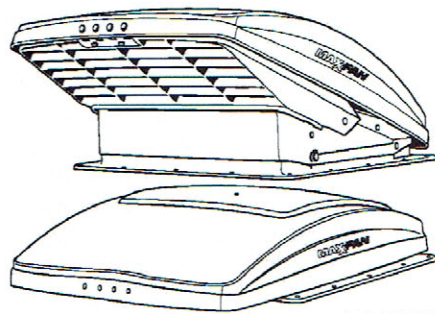

Pat. No. 7,004,832

手動モデルと電動モデルの2種からお選び下さい。

マックスファンデラックスモデル
ビルトイン型レインシールド付

デラックスモデル—手動開閉タイプ：P/N 00-05100K マックスファン®ホワイトリッド

P/N 00-06200K マックスファン®スモークリッド

デラックスモデル—電動開閉タイプ：P/N 00-07000K マックスファン®ホワイトリッド(リモート機能付)

P/N 00-07500K マックスファン®スモークリッド(リモート機能付)

AIRXCEL

MaxxAir products are protected by U.S. Patent Nos. 7,004,832; 5,897,435; D463,541; D679,796 and other Patents Pending.

詳しくは代理店までお問い合わせ下さい。

AIRXCEL, INC. - RV Products Division / MAXXAIR • 3050 N. St. Francis St. • Wichita, KS 67219 • 316-832-3400

RVP
A Division of AIRXCEL, INC.

P/N: 10-50104 REV NEW 08-21-2013